

# 〈取扱説明書〉ピュアニッシュュジャスト 純水器 JU-02J

お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

## 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。

- ・本体内の水圧が高くなると、容器が破裂しけがをするおそれがあります。
- ・一般的なご家庭の水道水圧は0.15～0.4MPaですが、一部0.5MPa以上の地域がありますので、必ず付属の減圧コネクターを下部側ニップル部に正しい向きで接続してご使用ください。
- ・通水中は、本体上部側コックで止水しないでください。本体内部の水圧が急激に上昇することがあり、製品が破損する可能性があります。

### 室内での使用、飲料用や業務用、アクアリウム等飼育用としての使用はおやめください。

本製品は洗車や窓掃除などの清掃を目的とした商品です。

### ホースリールや高圧洗浄機は必ず本体上部側へ接続してください。

下部側にとりつけますと本体内部に大きな圧力がかかり、製品が破裂するおそれがあります。

### TDSメーターは小さなお子さまの手の届かない場所でご使用・保管してください。


ボタン電池×2個を使用しております。万が一電池を誤飲した場合は直ちに医師へご相談ください。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △長時間止水し続ける場合は、必ず水道の蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及び本体内の水を抜いてください。水を抜かない状態ですと、本体の内部水圧が高い状態が続く製品が破裂しけがをするおそれがあります。
- △既に発生しているイオンデポジット、ウォータースポットを除去できるものではありません。本製品は水道水に含まれる塩化物等を取り除き、洗車・窓清掃の際の水シミ（イオンデポジット）の発生を防ぐことができるものです。
  - ※イオンデポジット…水中に含まれる塩化物等の不純物が、水が乾いた後に白く残ったもの
  - ウォータースポット…イオンデポジットの浸食が進行し、塗装面が窪んでしまう現象
- △お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に本製品を接続しますと流量が少なくなります。不具合ではなく本製品の仕様となります。
- △必ず水道水を使用してください。井戸水等は水質が不安定なため、純水を精製できない場合があります。
- △高圧洗浄機や蛇口が、本製品に適合するかご確認のうえ本製品をご使用ください。
- △ホースと蛇口、又は、ノズル（別売）を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △使用する際は本体に傾きが無いよう設置してください。傾いた状態で設置しますと、カートリッジ内を水が通らず、純水を精製できない可能性があります。
- △使用しないときは上下2箇所のコックを止水状態にして保管してください。カートリッジが乾燥すると劣化し性能低下の原因となります。
- △故障の原因となりますので、分解・改造は絶対に行わないでください。また、他社製純水器のカートリッジの使用もおやめください。
- △本製品に衝撃を与えないでください。また、本体に上がったり物を載せたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- △油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △使用せずに長期間本製品を保管すると、カートリッジ内のイオン交換樹脂が劣化し性能低下の原因となります。カートリッジの乾燥を防ぐ為に、定期的な通水を推奨いたします。（月1回程度）
- △高温となる場所や直射日光の当たる屋外、凍結するおそれのある場所での設置、保管はおやめください。本体が破損したり、カートリッジが劣化し性能低下の原因となります。
- △フタがしっかりと閉まっていることを確認してからご使用ください。不完全な状態で使用すると水圧に耐え切れずフタが破損しケガに繋がるおそれがあります。
- △取っ手を持った状態で本製品を強く振り回さないでください。取っ手が破損するおそれがあります。
- △ご使用前は必ずTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。流速が速い、もしくは流量が多い場合0ppmにならない場合があります。その場合は蛇口を絞りを、計測結果が0ppmになるように調整してください。
- △計測結果が1ppm以上の場合は蛇口を絞りを、計測結果が0ppmになるように調節してください。
- △0ppm以外は水シミが残ります。水シミが残ってしまった場合はしっかりと絞ったタオルで軽く拭いてください。また、除去できない水シミが残ってしまった場合弊社では責任を負いかねますので、ご使用前に必ず0ppmであることを確認してください。
- △洗車後のすずぎはしっかりと行ってください。TDS値が0ppmの場合でも、シャンプーの残りや大気中の土埃が乾燥中に付着し、水シミのように残る場合があります。この場合の水シミはイオンデポジットと異なりますので、再度すすぎ洗いを行っていただくか、しっかりと絞ったタオルで軽く拭いてください。
- △TDSメーターは防水ではありません。本体内部の水を排出する際はTDSメーターを収納部から一度取り出して排水を行ってください。また、雨や洗車などによりTDSメーターが濡れるおそれがある場所には設置・保管しないでください。
- △ボタン電池を使用・交換するときは、ボタン電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
- △純水を精製できなくなった（TDS値が1ppm以上になった）カートリッジは、プラスチックごみとしてお住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。
- △カートリッジ交換の際、イオン交換樹脂が誤って目に入った場合はただちに洗浄してください。洗浄後も違和感が残る場合は医師に相談してください。
- △カートリッジ交換の際、蛇口を開め、一度ノズルのレバーを握って本体内の水を抜いてから作業を行ってください。水が噴出する可能性があります。


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。取扱説明書内の警告、注意、使用方法を無視して発生した事故や損害については当社は責任を負いかねます。

## 1 蛇口との接続方法

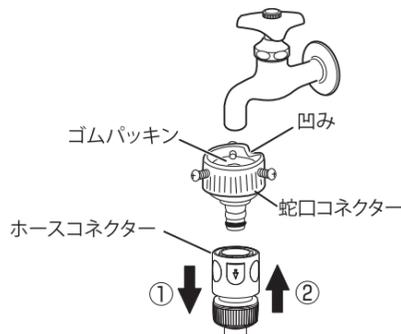

ゴムパッキンとねじで水漏れ・脱落を防ぎます

- (1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。（蛇口コネクター、ホースコネクター）
- (2) 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにしゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。



※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが、蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。


- (3) 3本のねじを均等に締めてください。
- (4) ①で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。

※箱に記載の適合蛇口をよくお確かめの上取り付けください。

## 2 本製品の設置方法



必ず下図通りに設置してください。誤って設置しますと、純水器本体に大きな圧力がかかり破裂するおそれがあります。

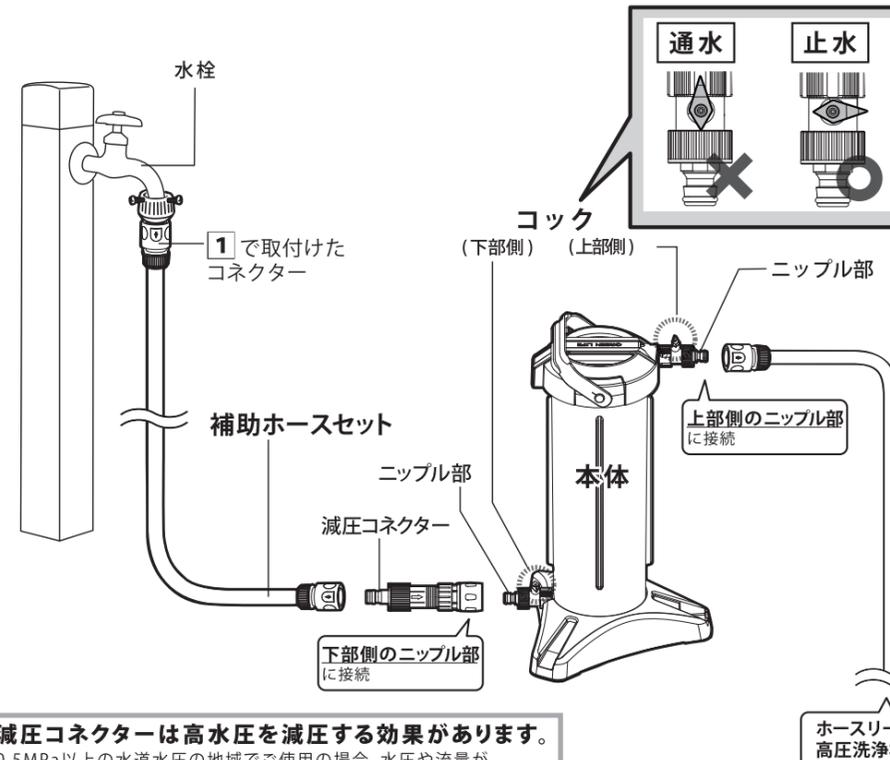

ご使用時に本体内部の水圧が急激に上昇することがありますので、通水中は本体上部側のコックを閉めて止水しないでください。

使用しない時はコックを止水状態にして保管してください。カートリッジが乾燥すると劣化し性能低下の原因となります。


ご使用中、ニップル部より水漏れが発生した場合は、蛇口を締めてからニップル部を締め直してください。水漏れが改善しない場合は⑤ホースコネクター（予備）に付け替えてください。※内径φ7.5～φ9mmのホースをお使いの場合は、『グリーンライフオンラインショップ』よりお買い求めのうえ、ご使用ください。

**別売り**  
ホースリール  
又は  
高圧洗浄機接続用  
ホース・ホースコネクター

お使いのホースリールや高圧洗浄機に付属しているホース・ホースコネクターをご使用ください。

### 別売り

**ホースリール** 又は **高圧洗浄機**  
ご使用になるホースリール 又は 高圧洗浄機の給水側にホースコネクターを接続してください。

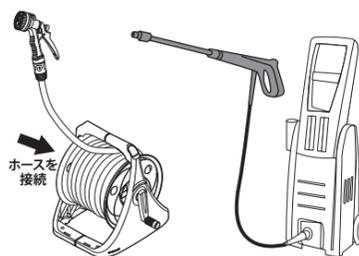


※コネクター等が本製品と接続可能か確認してから接続してください。

△本製品の仕様上、お手持ちのホースリール又は高圧洗浄機に接続しますと流量が少なくなります。お住まいの地域の水圧によっては高圧洗浄機の必要吐水量を満たさない場合があります。

**減圧コネクターは高水圧を減圧する効果があります。**  
0.5MPa以上の水道水圧の地域でご使用の場合、水圧や流量が弱くなったと感じる場合がありますが、一般的な水道圧の範囲内です。

窓の清掃や洗車、車内の拭き掃除等お好みの用途でご使用ください。

ご使用前に必ず裏面**3 4**を参考にTDS値を測ってください。

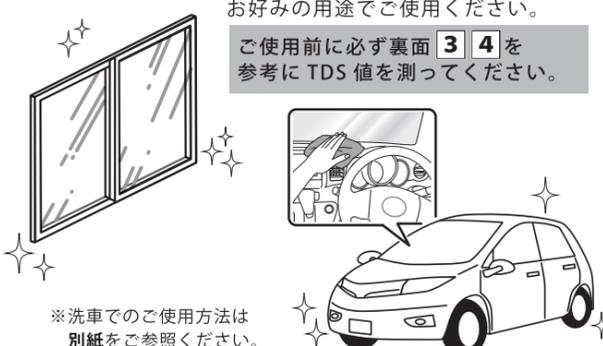

各種部品は右記QRコードのグリーンライフオンラインショップよりお買い求めください。

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」もしくは「よくある質問」をご確認ください。送料はお客様のご負担となります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス」までお問い合わせください。


フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**  
受付時間▶9:00~12:00、13:00~17:00 (土日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 **グリーンライフ**  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)  
FAX.(0256)36-4050  
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

JU-02J 00

## 部品の確認

部品の内容をご確認のうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

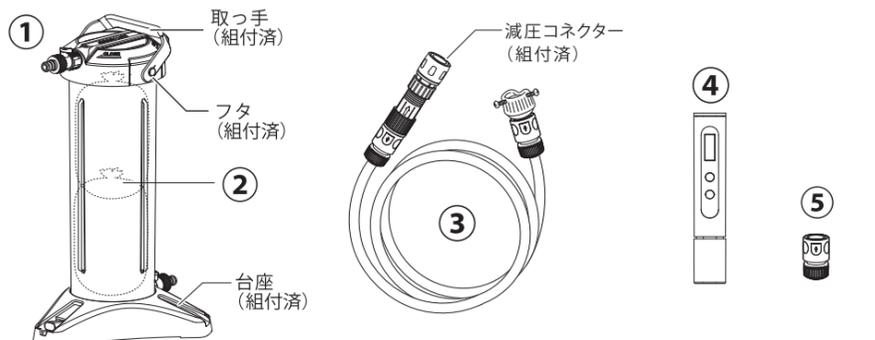

■製品仕様 材質/本体：PP-GF、ABS、TPE ホース：軟質塩ビ イオン交換樹脂カートリッジ：樹脂、ナイロン  
耐水圧/0.5MPa(5kgf/cm<sup>2</sup>)未満

## セット内容



- ① 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- ② イオン交換樹脂カートリッジ (本体セット済・・・・・・・・・・) 2
- ③ 補助ホースセット・・・・・・・・・・ 1  
補助ホース・・・・・・・・・・ 2.4m  
ホースコネクター・・・・・・・・ 2  
3点止め蛇口コネクター・・・・ 1  
減圧コネクター・・・・・・・・ 1
- ④ TDSメーター・・・・・・・・・・ 1 (ボタン電池×2個 付属)
- ⑤ ホースコネクター(予備)・・・・ 1 ※ホース内径φ12～φ15mm用

### 3 TDSメーターの使用方法


#### TDS値とは…『水中の不純物量』を数値化したもの

TDS値が大きいほど不純物が多く水シミが目立ちやすく、数値が低いほど不純物が少なく水シミが目立ちにくくなります。水道水の平均TDS値は約100ppmです。1ppm以上で水シミが発生しますので、ご使用前に必ずTDS値を測定し0ppmであることを確認して下さい。

#### TDSメーターの使用方法

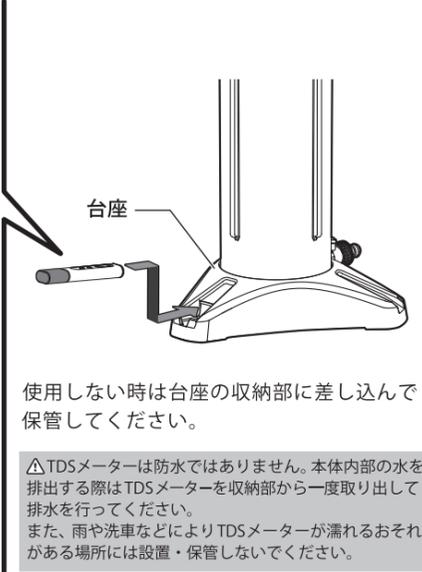
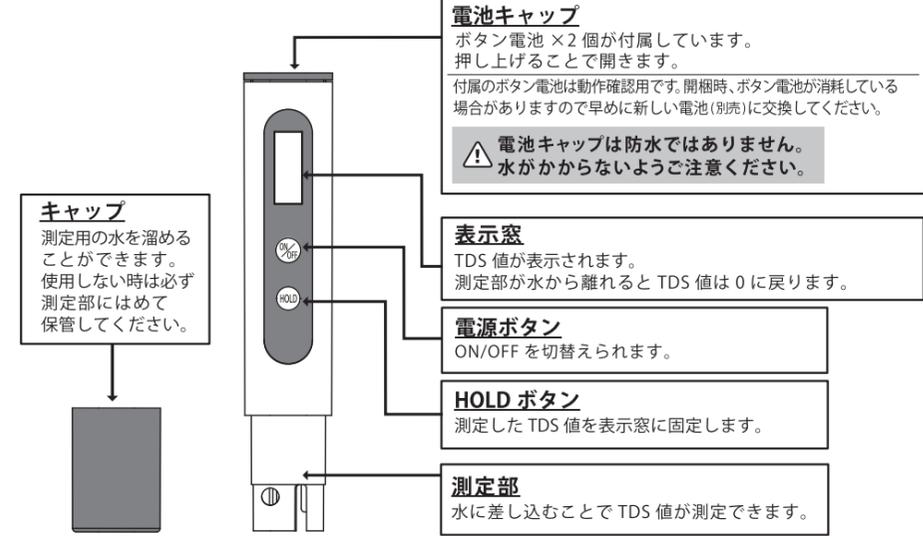


#### TDSメーターの電池交換方法

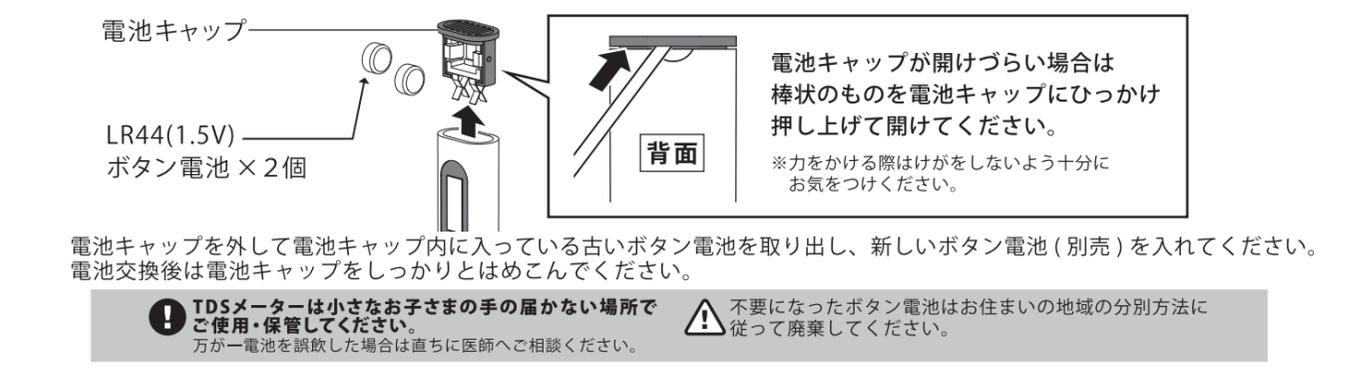


### 4 TDS値の測定 ※必ずご使用前にTDS値を測定してください。


- !** ご使用前は必ずTDS値を測定し、0ppmであることを確認してください。
- !** 本製品は必ず水道水を使用してください。井戸水等は水質が不安定なため、純水を精製できないおそれがあります。
- !** 必ず0.5MPa未満の水圧で使用し、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。本体内の水圧が高くなると、容器が破裂しけがをするおそれがあります。

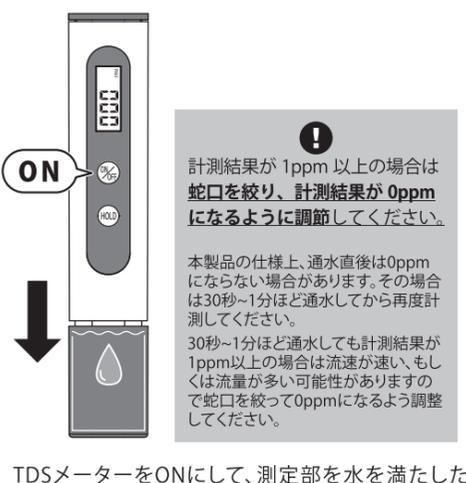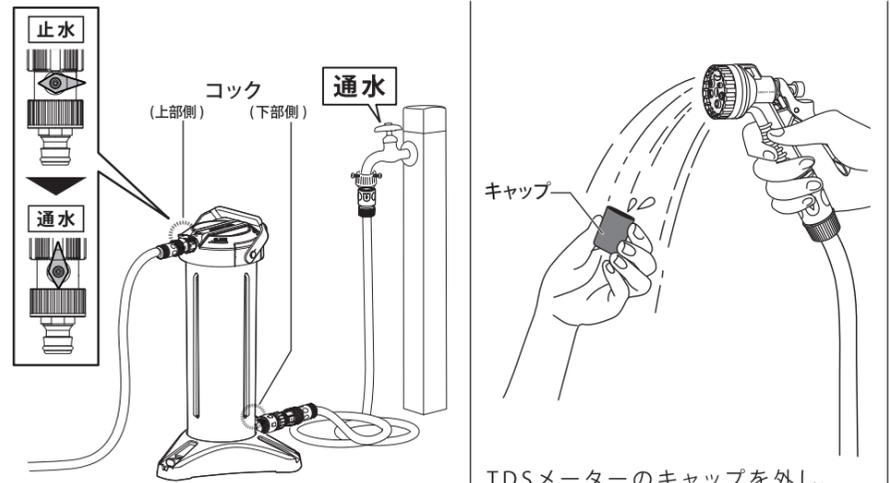

### 5 保管方法・お手入れ方法について

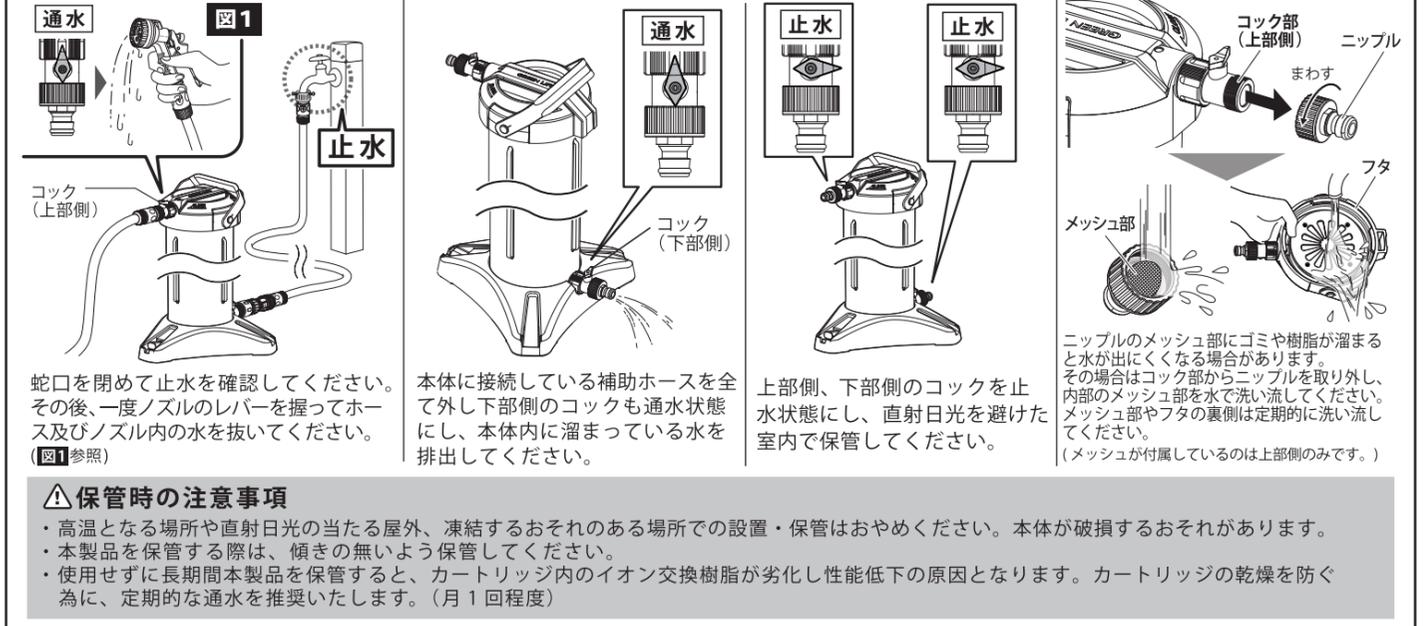

### 6 カートリッジの交換方法

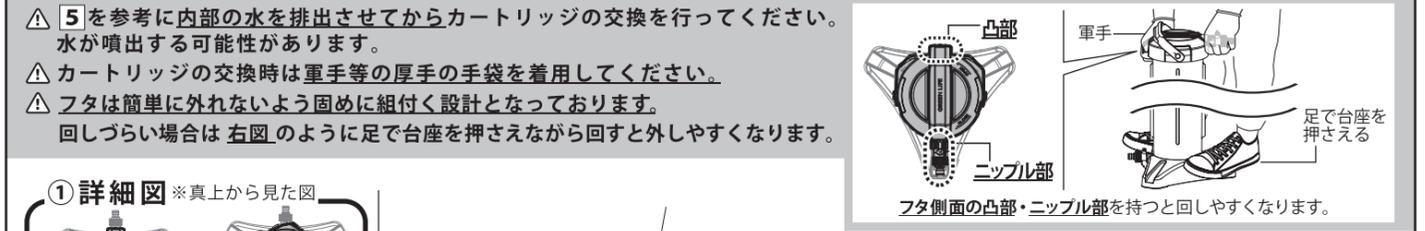

**純水採水量**

品番	40~50ppmの場合	80~100ppmの場合
JU-02J	約2,000ℓ	約1,000ℓ

上記を目安に、純水を精製できなくなった(TDS値が1ppm以上になった)時点でカートリッジを交換してください。

水道水の不純物量は地域等によって異なりますので使用回数は増減いたします。

※水道水の不純物を80~100ppmとし、1回の洗車を下記方法、使用純水量で行った場合の予測値となります。

- ・最初に大まかな汚れを落とす…【約10ℓ】  
4分(内径12mm)ホースを使用し、約1分間通水した場合
- ・最後にシャンプーなどの泡を洗い流す…【約20ℓ】  
4分(内径12mm)ホースを使用し、約2分間通水した場合

使用合計純水量 【約30ℓ】