


**GREEN LIFE 自動巻きホースリール
〈取扱説明書〉 G-Auto20 PRGA-20(BK/AGY)**

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用ください。


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容



セット内容

- | | | | |
|-----------------|-------|-------------|--------|
| ①ホースリール本体 | … 1台 | ③補助ホースセット | |
| ②ホースφ3/4(本体取付滴) | … 20m | ④補助ホースφ3/4 | … 1.2m |
| ③ノズルセット | … 1個 | ⑤ホースコネクター | … 2個 |
| ノズル | … 1個 | 3点止め蛇口コネクター | … 1個 |
| ホースコネクター | … 1個 | ステップ | … 1個 |

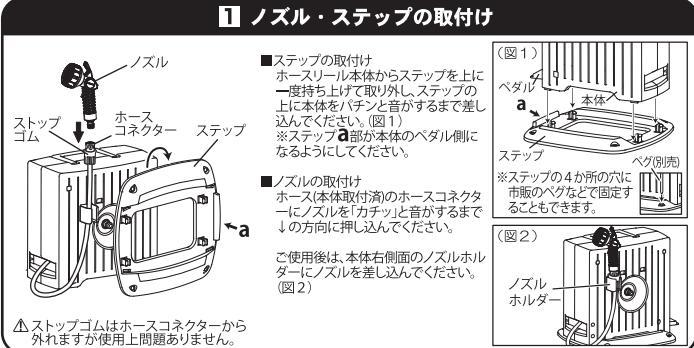

I ノズル・ステップの取付け

- ステップの取付け
ホースリール本体からステップを上に一度持ち上げて取り外し、ステップの上に本体を「カチ」と音がするまで差し込んでください。(図1)
※ステップの本体側面のペダル側になるようしてください。

- ノズルの取付け
ホース(本体取付滴)のホースコネクターにノズルで音がするまで↓の方向に押し込んでください。


ご使用後は、本体右側面のノズルホールにノズルを差し込んでください。(図2)




△ストップゴムはホースコネクターから外れますが使用上問題ありません。

II 蛇口との接続方法

- 1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げる部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、ホースコネクター)
 - 2) 蛇口コネクターの凹み部分と蛇口に合うように蛇口をゴムパッキンの穴に奥まで押し込んでください。水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。
 - 3) 3つのねじを均等に締めてください。
 - 4) (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。
- ※表面に記載の適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。




III ノズルの使用方法

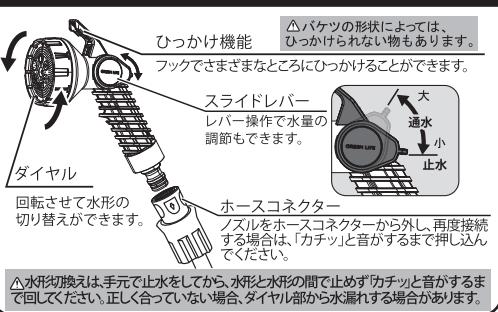

IV ホースの巻取り方法(※必ずお守りください)

- 1) 水道の蛇口を閉めてください。
- 2) ノズルのレバーを握りホース内の水を出してください。(ホースを最後まで巻き取るやすくします)
- 3) ノズルを手に持った状態で、ペダルを水平にして踏んでください。ホースの巻取り用ペダルを踏み続け、1回で巻き取ってください。

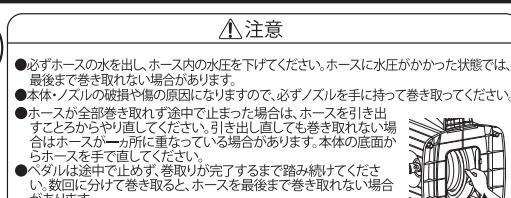

△注意

- 必ずホースの水を出し、ホース内の水压を下げてください。ホースに水圧がかかる状態では、最後まで巻き取れない場合があります。
- 本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手を持って巻き取ってください。
- ホースが全部巻き取れず途中で止まる場合は、ホースを引き出すところからやり直してください。引き出直しても巻き取れない場合はホースが一ヶ所に止まっている場合があります。本体の底面からホースを手で直してください。
- ペダルは途中で止めず、巻取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。



△注 意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
- △危険ですので本製品を絶対に分解しないでください。けがをするおそれがあります。
- △水道以外での使用はおやめください。
- △本体に上り下りしないでください。また、物を載せないでください。
- △ステップは必ず取付けてご使用ください。
- △ホースの引出しへは、ゆっくり衝撃を与えないよう行ってください。
- △ホースを巻き取る際はノズルや蛇口などホースの接続部の固定を確認し、近くに障害物や子様、人間にならないか十分に注意してください。
- △ホースを巻き取る際には必ず水道の蛇口を開め、ノズルのレバーを握りホース内の水を出してください。(ホースを巻き取ります)
- △油類、揮発性、薬品等がかかるないようにしてください。
- △ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落とし、ホースを巻き取る時等)
- △本体・ノズルの破損や傷の原因になりますので、必ずノズルを手を持って巻き取ってください。
- △ホースが引っこかかった場合、故障の原因になりますので無理に巻き取らないでください。
- △ホースを巻き取る際はゴムはラム回転部から外れないとダメです。
- △スッポンゴムをホースから取り外さないでください。巻取り時の衝撃で本体やノズルが破損するおそれがあります。
- △ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ホースは尖ったもので刺したり、引く掛けたしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ノズルの止水は一時的な止水のみでください。
- △使用後は必ず蛇口を開めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを強く握ってホースおよびノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいると、ホース・ノズルの内部水圧が高いう状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。夏季に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨張して破裂するおそれがあります。また、冬期の凍結による水漏れや被損防止の為、使用後は本製品の蛇口から取り外し室内で保管してください。
- △水の出で悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで、再度巻取りを行ってください。
- △ノズルのアングルは、形状によってはさめないものがあります。
- △止水側ヘッド部から水がボタボタと流れ出ますが、残留水が原因で異常にあはせん。
- △永く使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が詰まり、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にコンシ等で詰め直してください。
- △永くお使いいただくために保管時は直射日光を避けください。

△ご使用の前に

- 必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻取りを行ってください。
※工場出荷時のホース巻癖を一度解きほぐしてからご使用ください。

- △注意**
水圧・凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来だけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース・ノズルをはずしてください。
- ホースを巻き取るときに水が流れます。


※この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。

【水漏れ時の処置】

- ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は蛇口を開めながら、図のように、ワイヤーバンド、キャップねじを縫合して下さい。

△注意

- 縫合の際は絶対にペダルに触れないでください。ドラムが回転しがちがあるのでおそれがあります。

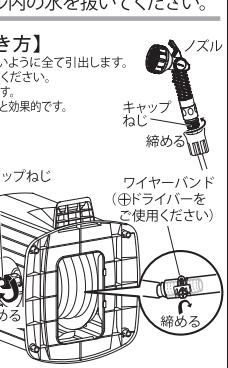

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

- ご不明な点がございましたら、二段階コードよりWebサイトの「お問合せ」、もしも「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様のご負担となります。

お客様サービス係までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-717152
受付窓口

受付時間▶9:00~12:00・13:00~17:00
(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

■ 製品仕様 ■

寸 法:(約)幅32cm×奥行き38.5cm×高さ33.8cm(ペダル、ステップ含む)

材 質: 本体・ボリュームピレン

ホース・軟質塗ビ・ノズル・ABS

適合蛇口: 丸型蛇口外形16mm

耐水圧: 0.7MPa(7kgf/cm²)未満

PRGA-20 (BK/AGY) [00]

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58

〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)

FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp

URL: https://www.greenlife-web.co.jp