



部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も台紙は大切に保管してください。

適合ホースサイズ



△コイルの入った特殊なホースなどは水漏れする場合があります。

■製品仕様■


耐水圧/0.7MPa(7kgf/cm²)未満
材質/ノズル…アルミ
ヘッド・グリップ…ABS・TPR
ねじ…ステンレス
ホースコネクター…ABS
サイズ/(約)全長425mm(ホースコネクター含む)

各部名称

ヘッド

回転させて水形の切り替えができます。

※手元で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合ヘッド部から水漏れする場合があります。



グリップ

270°
角度自在

ノズル

スライドレバー


レバー操作で水量の調節もできます。



ホースコネクター

①耐圧ホースを使用してください

ホースの取付け方

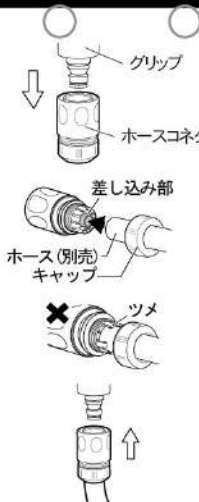

1. グリップからホースコネクターを外します。
2. ホースコネクターからキャップを外しホース(別売)に通します。
3. キャップを通したホース(別売)を、ツメを巻き込まないようにホースコネクターの差し込み部に奥まで差し込みます。
△ホースを差し込む際にツメを巻き込んでしまうと水漏れの原因になるおそれがあります。
4. キャップを締めて固定します。
5. ホースコネクターをグリップに「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 水圧による水漏れや破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めホース及び製品内の水を抜いてください。
- △ 冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後はノズル内の水を抜いて室内で保管してください。
- △ 本製品は一般家庭での使用を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。また、危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。
- △ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
- △ ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。接続が不完全、または緩みがあると水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。
- △ 角度調節は270度以上曲げないでください。破損の原因となります。
- △ ホースと蛇口、又はノズルを装着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 冬期は凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
- △ 高圧洗浄装置などへの接続はおやめください。
- △ 接続するホースの径や長さにより水圧が変わります。使用条件に合わせて長さを調整してください。
- △ 火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。
- △ 長くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。
- △ 止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。

2年間保証について 使用上の注意、製品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合の修理または交換の交換をさせていただきます。保証期間満了のため、保証は大切に保管してください。当社の責任範囲に属する故障については保証いたしかねます。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●お客様のご意見・ご要望は、お電話、メール、インターネット、店頭までお寄せください。

お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-717152
受付時間 9時～17時(土日祝日を除く)

株式会社 グリーンテック
本社 新潟県三条市南四町3-7-58
E-mail: info@green-technic.co.jp
URL: http://www.green-technic.co.jp

洗車ノズル G-SPLASH



4 971715 580018

MADE IN TAIWAN